


## Спецификация Gronet CI-R88-N89

### Защищенный планшет

- ✓ Андроид
- ✓ IP 65
- ✓ GPS
- ✓ Большая емкость
- ✓ Камера
- ✓ NFC
- ✓ 4 G
- ✓ WI FI
- ✓ Bluetooth
- ✓ 2D

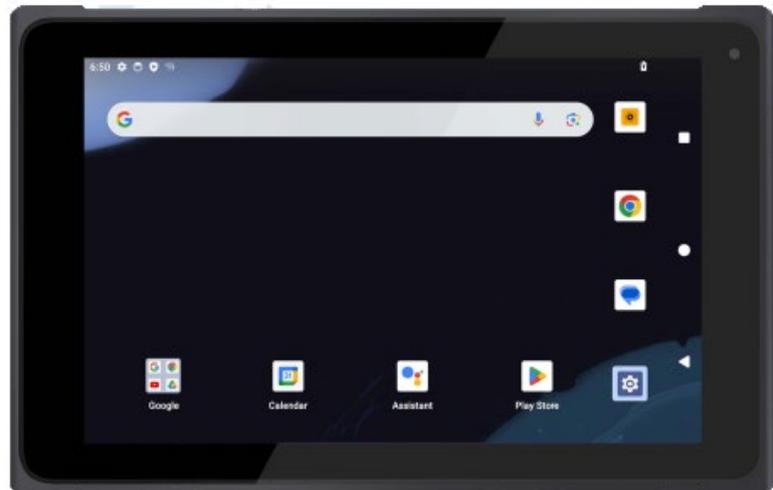

#### Производительность

- Восьмиядерный процессор ARM с поддержкой технологии AIoT и ОС Android 14
- Поддержка 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ
- Встроенная батарея 7200 мАч обеспечивает до 11 часов работы без подзарядки

#### Связь

- Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 5
- Bluetooth 5.1 с большей дальностью и скоростью передачи данных
- Сеть 4G с высоким уровнем качества мобильной связи

#### Доступные функции

- Сканирование штрих-кодов (опция) + NFC
- Камеры 5 МП и 13 МП для четкой съемки
- Многорежимное спутниковое позиционирование GPS/ ГЛОНАСС/BEIDOU/GALILEO/QZSS/SBAS

#### Стабильность и надежность

- Технология IML, прочный корпус, устойчивый к царапинам и ударам
- Водонепроницаемый и пыленепроницаемый (IP65), сертификация MIL-STD-810H
- Стабильная работа при экстремальных температурах от -10 °C до 50 °C



## Спецификация

Параметры	
Габариты	219 x 139 x 12,5 мм
Вес	524 г Задняя 13.0MP, автофокус, однокадровая со вспышкой
Цвет	Черный
ЖКД	8 дюймов FHD 16:10, 1200x1920, 550 нит USB -C интерфейс, поддержка быстрой зарядки PE + 2.0, Макс. потребляемая мощность 18 Вт, Макс. ток 9 В/2 А
Сенсорная панель	10 дюймовая G+G емкостная сенсорная панель
Камера	Передняя 5.0MP, со световым сенсором
Вход/выход	Тип-С x 1(USB 2.0/OTG/Быстрая зарядка PE+2.0 18W), SIM карта x 2, TF карта x 1, Макс.: 512G, (2 из 3-х Cato) 12-штырьковая шина Pogo Pin x 1
Питание	USB -C интерфейс, поддержка быстрой зарядки PE + 2.0, Макс. потребляемая мощность 18 Вт, Макс. ток 9 В/2 А
Связь	
WIFI	WIFI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5.0G(5.1G +5.8G) 2-диапазонный роутер WIFI
Bluetooth	BT5.1(BLE) class 1 Расстояние для передачи сигнала: 10 м
2G/3G/4G	GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD: B38/39/40/41
GNSS	Поддержка GPS/ГЛОНАСС/BEIDOU/Galileo/QZSS/SBAS

Показатели производительности	
ЦПУ	ARM, ядро OCTA Android
ОС	14 GMS
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Батарея	
Емкость	3.8V/7200 мАч
Тип	Встроенная литиево-полимерная батарея
Время до разряда	11 час ( 50% расхода на звуки, 50% расхода на яркость экрана, 1080P HD видео экран по умолчанию)
Эксплуатационные характеристики	
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
Температура хранения	-20 °C ~ 60 °C
Влажность	95% Без конденсата
Прочность	P65 сертификат, MIL-STD-сертификат
Высота при падении	1,22 м
Сбор данных	
2D	Опция Оптическое разрешение: ≥3 mil Система кодов: 1D : Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, Interleaved 2 of 5, Code39, Code93, Code32, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA25, MSI Plessey, GS1 DataBar, Plessey, Febraban, Composite 2D : QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin code, Dotcode
NFC	Встроенный, 13.56 МГц, Поддержка ISO/IEC 14443A/B/15693/18092 протоколы mifare Расстояние для чтения карты: 2.5-4 см

**Аксессуары**

Адаптер



Ремешок для рук  
(входит в набор)



Внешнее зарядное  
устройство (опция)